# 室内専用　ニュー楕円形防犯ミラー 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、ご連絡下さい。
尚、下記の指示に従わない不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
この説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。




## 取付け方法

**1** ①下記小部品が入っていることを確認して下さい。




4×45トラスタッピングビス2本



②フレキシブルアームを、ミラー裏面にねじ込みます。

**2**




●裏ベースを取付けます。

**3** ①表ベースを裏ベースにかぶせ化粧ナットでとめます。

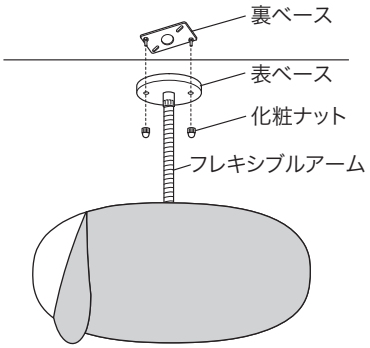


②保護シートを剥がして下さい。

**⚠警告**

**4** 強く曲げたり、引っぱったりし、**「しっかり固定されていることを確認」**して下さい。

取付けが悪いとミラーが落下し、ケガをする恐れがあります。

**⚠警告**

このマークは、取り扱いをあやまった場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。

## 取付け方法は

### 石こうボード（防災テックスなど）の場合

防災テックスにドリルでφ10の下穴をあけます。

ボードプラグを穴にさし込みます。

ベース金具を入れて、ビスをねじ込みます。

ボードプラグが防災テックスの内側で広がり、固定されます。

### 軽量鉄骨（下地）の場合

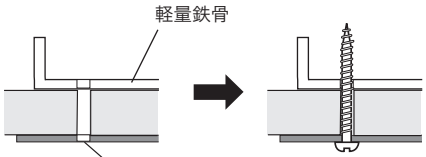


①ドリルでφ3.4の下穴をあけます。（既存のビスが付いていた時は、これを利用も可）

②同封のビス（φ4.0）をドライバーでねじ込みます。

### コンクリートの場合（φ6のナイロンプラグの例）

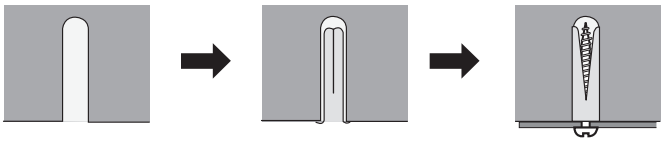

コンクリート用ドリルでφ6（ALCの場合はφ5.5),深さ30mmの埋め込み穴をあけます。(4×30のタッピングビス使用の場合)

φ6のナイロンプラグを埋め込みます。

ナイロンプラグにビスをねじ込んで固定します。

●ボードプラグやナイロンプラグは、お近くの金物店・DIY店などでお買い求め下さい。
●上記以外の場合はご相談下さい。

| | |
|---|---|
| ⚠ ご注意 | ●高温になる物の近くや、雨・風のあたる場所には設置しないで下さい。 |
| アクリルミラーのメンテナンスと性質 | ●ミラーはドライバーなしで簡単にはずせます。ほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。<br>石油系（シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等）、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。<br>●アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。　視認性には問題ありません。 |

http://www.asahi-sangyou.biz

あさひ産業　検　索

販売元
株式会社 あさひ産業
〒162-0824 東京都新宿区揚場町2番18号
TEL.03-5228-6381　FAX.03-5228-6384

製造元
コミー株式会社
〒332-0034　埼玉県川口市並木1-5-13
0120-531-073　FAX.048-250-5318